



# Gestione Docce e Phon

Catalogo 2014

## Sistema di Gestione e Controllo delle Docce e Phon PG-DA-01

### - Dispositivo Centralizzato di Controllo Docce e Phon PG-D 01



Centralina di controllo per 10 dispositivi elettrici con le seguenti caratteristiche:

- Contenitore a muro stagno antivandalo con serrature di apertura
- Selezione del dispositivo da attivare mediante pulsantiera stagna antivandalo
- Led di visualizzazione dei dispositivi liberi e quelli occupati
- Lettore di transponder integrato a tenuta stagna
- Microcomputer integrato internamente con contenitore di alluminio
- Software di controllo remoto per l' impostazione del tempo e del costo di attivazione, disabilitazione dei dispositivi non funzionanti)
- Funzionamento dei dispositivi anche in assenza di collegamento con il PC centrale

## Sistema di Gestione e Controllo delle Docce e Phon PG-DT-01


### - Dispositivo Centralizzato di Controllo Docce e Phon PG-T-01



Centralina di controllo per 16 dispositivi elettrici con display touchscreen e lettore di transponder integrato. Tramite le funzioni del software è possibile:

- Verificare il saldo della tessera
- Selezionare il tempo di funzionamento del dispositivo (esempio il socio può attivare una doccia per tot. minuti)
- Possibilità di diversificare il costo a seconda del dispositivo
- Visualizzazione dei dispositivi occupati con indicatore del tempo rimasto di utilizzo
- Possibilità di disabilitare i dispositivi non funzionanti (esempio docce o phon) rendendoli non disponibili all'utilizzo

## Controllo Docce e Phon PG-C-16

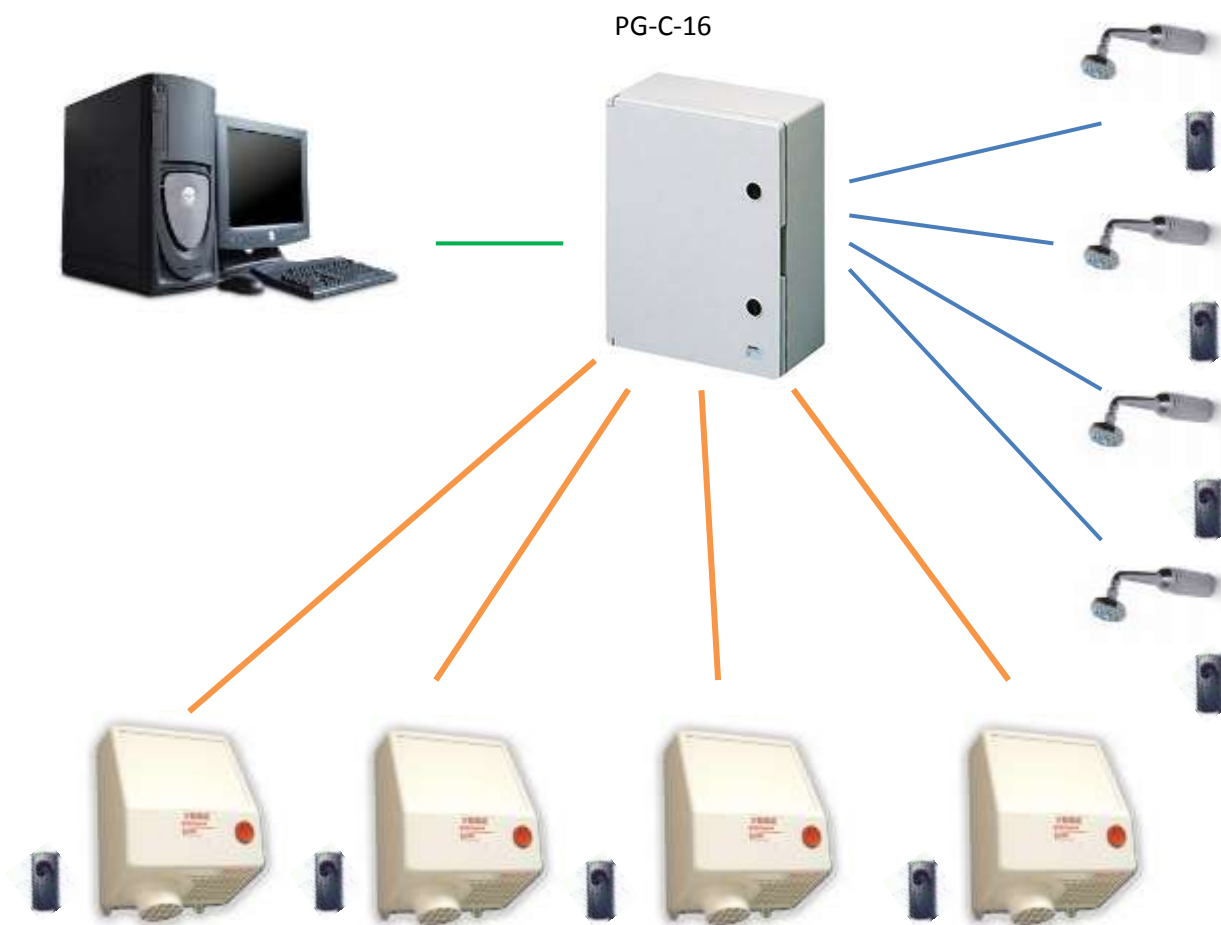

Centralina di controllo per 16 dispositivi elettrici con le seguenti caratteristiche:

- Contenitore a muro stagno antivandalo con serrature di apertura
- Microcomputer integrato internamente con contenitore di alluminio
- Software di controllo remoto per l'impostazione del tempo, del costo di attivazione, disabilitazione dei dispositivi non funzionanti)
- Funzionamento dei dispositivi anche in assenza di collegamento con il PC centrale
- **Novità: Modalità di funzionamento "STOP AND GO"**

Ogni modulo PG-C-16 consente di controllare fino a 16 dispositivi (elettrovalvole, phon o prese elettriche) con un tempo di funzionamento programmabile per ogni singola uscita (esempio 4 docce con un tempo di funzionamento di 2 minuti e 4 phon con un tempo di funzionamento di 3 minuti). Il modulo si collega al computer principale che controlla i varchi di accesso. E' possibile impostare il funzionamento in modalità "STOP AND GO": l'utente può bloccare e riattivare a suo piacimento la doccia semplicemente avvicinando il transponder al lettore. Il consumo in questo caso viene conteggiato sugli effettivi secondi di utilizzo.

Il sistema viene completato con dei lettori di transponder impermeabili da montare sotto le docce o sui phon.

## Listino Rivenditori 2014



PG-DA-01



PG-DT-01



Scheda di controllo aggiuntiva per 16 dispositivi per il PG-DA-01



PG-C-16



Lettore Rfid rs485 x punto doccia o Phon impermeabile



Modulo di Potenza x Phon



Presca Shuko Comandata



Presca Shuko con transponder